
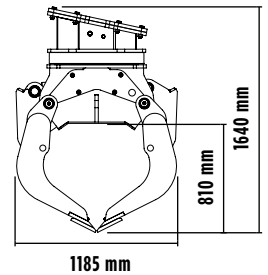


MB-G1200 S2

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION




ACCESORIOS

- ENGANCHE
- KIT MULTIPLICADOR DE LA FUERZA DE ROTACIÓN (CAPACIDAD ROTACIÓN 40 ÷ 70 L/MIN)
- KIT DE MEJORAMIENTO DE LA SUJECIÓN INTERIOR DE LAS PINZAS
- KIT ADICIONAL PARA CUCHILLAS MULTIFUNCIÓN
- KIT DE ELEVACIÓN BASCULANTE CON PERFILES DE GOMA
- KIT DE CUBIERTA DE CONTENCIÓN DE LAS PINZAS
- KIT DE REPUESTOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	 ≥ 18 ≤ 30 Ton
CAPACIDAD DE CARGA (PINZAS CERRADAS)	0,71 m ³ / 710 L
CAPACIDAD DE ROTACIÓN	20 ÷ 35 l/min.
CAUDAL DE ACEITE (ABERTURA/CIERRE)	70 l/min.
PRESIÓN DE ROTACIÓN	> 220 bar
PRESIÓN (ABERTURA/CIERRE)	300 ÷ 400 bar
PESO	1,60 Ton
ROTACIÓN	360°

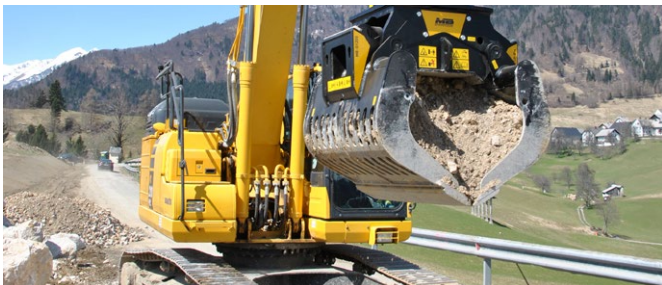

ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS URBANAS



PUERTOS Y ESTACIONES DE CARGA DE MERCANCIAS



CANTERAS



CENTROS DE RECICLAJE



DESPLAZAMIENTO Y SEPARACIÓN DE MATERIALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.