




# MB-HDS320

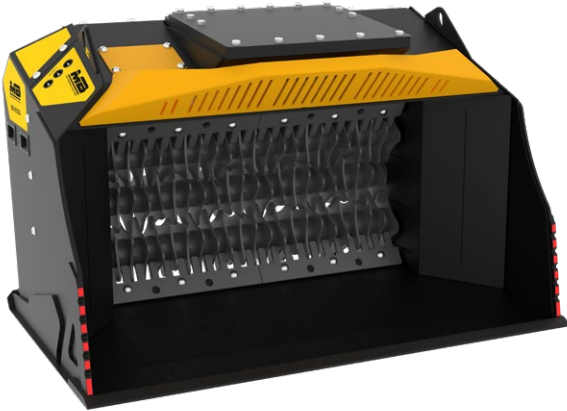

1250 mm



1350 mm




2050 mm


## ACCESORIOS

- KIT DE REPUESTOS
- ENGANCHE
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- KIT DE COMPOSTAJE RC
- KIT MEZCLADOR RM
- KIT DE CRIBADO FINO RE8
- KIT DE CRIBADO FINO RE16
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ50

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA

  $\geq 16 \leq 24$  Ton

  $\geq 9 \leq 12$  Ton

CAPACIDAD DE CARGA

1,35 m<sup>3</sup>

DIMENSIONES

2050 x 1350 x H 1250 mm

PRESIÓN MÍNIMA

&gt; 250 bar

CONTRAPRESIÓN MÁXIMA

&lt; 5 bar

PESO

2,1 Ton

CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE

130 l/min.

## KIT ROTORES

\* Rotor en posición de cierre

KIT	REGULACIÓN	TIPO DE ELABORACIÓN
 KIT DE COMPOSTAJE RC	36,5* mm	Triturado de cartón piedra, ramas y madera envigada Desmenuzado de madera derivada de plantas y follaje   Compostaje
 KIT MEZCLADOR RM	-	Triturado de cartón piedra, asfalto, inertes húmedos   Compostaje   Reducción del carbón Aireación de tierra
 KIT DE CRIBADO FINORE8/RE16	8,5/16 mm	Cribado de tierra mojada, tierra seca, inertes genéricos húmedos   Desmenuzado de madera derivada de plantas, follaje y carbón   Triturado de ramas y cartón piedra   Compostaje   Aireación del terreno
 KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20/RQ50	20/50 mm	Cribado de tierra mojada, tierra seca, inertes genéricos húmedos   Compostaje   Aireación del terreno

## ÁREAS DE APLICACIÓN



RECICLAJE



CANALIZACIONES

COMPOSTAJE  
Y DESMONTESAMBIENTES  
INDUSTRIALESSANEAMIENTOS  
AMBIENTALES

CRIBADO FINO

TRITURADO  
DE ASFALTO

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.  
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2019 / 03


[WWW.MBCRUSHER.COM](http://WWW.MBCRUSHER.COM)