


# 60 GSL-3 60 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

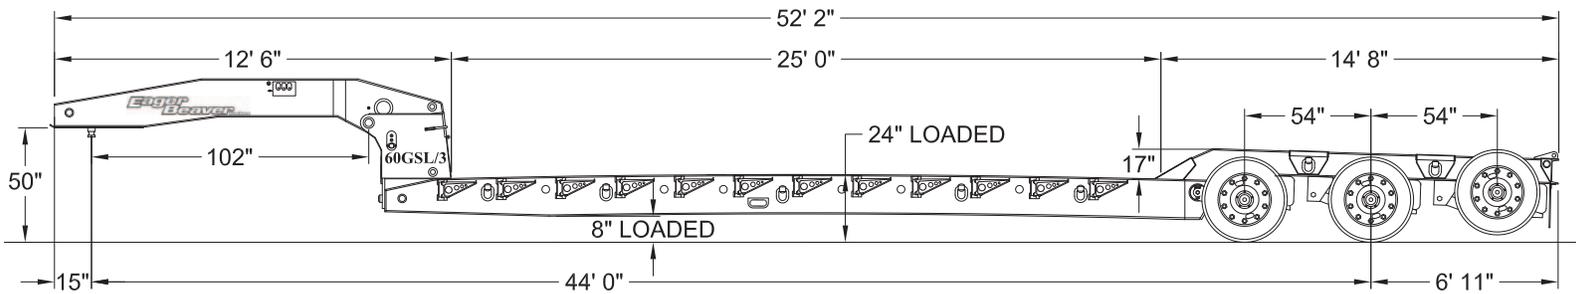

**Capacidad: 120.000 lb. Peso Remolque: 22.250 lb.**  
**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 25 pies Altura: 24 pulg. (con carga)**  
**Chasis: De Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.**  
**Vigas Transversales Perforadas**  
**Cuello de Ganso 82 pulg. estándar (Otras medidas disponibles)**

**Rampas Delanteras Abatibles**  
**Extensiones Laterales de Acero al Crisol**  
**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**  
**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**  
**Tercer Eje Levantable Neumáticos**

## ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg. x 12 lb. por pie. Viga en I, pasadas por viga principal (50cm de espacio entre vigas transversales...estándar)
Largo de Cuello de Ganso	82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales)
Cama	De roble o Apitong de 2 pulg. nominal (con malla metálica en centro de las vigas principales)
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Rampas Frontales	Frontales Abatibles de Acero con Orugas (Con madera también disponibles), también disponibles con madera
Hidráulica	Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión
Cilindros Hidráulicos	Dos Principales de 7.75 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.
Controles	Válvula de Control de Fácil Acceso
Eje Levantable	Tercer Eje Levantable Neumáticos
Amarre	7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Extensiones Laterales	Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera)
Colores	Negro, Amarillo y Azul (estándar) Pintura Imron

## SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 275/70R22.5 (H) Radiales con bandas de acero
Cubos / Ruedas	Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Piloteado
Suspensión	Neumáticos (Cap. combinada 75.000 lb.) Válvula de Descarga
Ejes	Tres de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
Frenos ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo en Todas las Ruedas
Frenos de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

## OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 26 pies-27 pies-28 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 275/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Madera Dura de 2 pulg. Nominal
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (800) 257-8163